ML/MP
GAMME



CLAYETTE
EN TREILLIS

ST-TIROIR
(ST= ACIER INOXYDABLE)
Sans façade avant

Équipement
Standard & optionnel

		ML670SG	ML1430SG	MP670SG	MP1430SG
Électronique B Medical Systems		●	●	●	●
Équipement intérieur	*Clayette en treillis*	● 6 | ○ ≤ 12	● 12 | ○ ≤ 24	● 6 | ○ ≤ 12	● 12 | ○ ≤ 24
	ST-Tiroir	○ ≤ 12	○ ≤ 20	○ ≤ 12	○ ≤ 20
Éclairage intérieur à DEL		○	○	○	○
GMP - Classe de salles blanches		○ Classe ISO 6 / CE GMP B	○ Classe ISO 6 / CE GMP B	○ Classe ISO 6 / CE GMP B	○ Classe ISO 6 / CE GMP B
°B Connected - Logiciel de surveillance		○	○	○	○
DCU - Unité de communication de données *(en combinaison avec °B Connected)*		○	○	○	○
Sonde de température ambiante		○	○	○	○
Signal d'alarme par contact sec *en cas de panne de courant*		●	●	●	●
Port intégré pour sonde externe *(installée par l'utilisateur)*		●	●	●	●
Chauffage de porte vitrée (anti-givre)		-	-	●	●
Pieds raccourcis *(hauteur de l'appareil réduite à 1990 mm)*		○	○	○	○
Roues lisses avec stabilisateurs		○	○	○	○
Charnières de porte à droite | gauche		● | ○	-	● | ○	-
Emballage en bois *pour les transports outre-mer / export*		○	○	○	○

● Standard ○ Optionnel - Non disponible

Sous réserve de modifications sans avis préalable.

ML/MP
GAMME



W-RACK
(Illustré avec les séparateurs de poches)



AL-KIT
(AL= ALUMINIUM)
Disponible pour ST-Tiroir



ENREGISTREUR GRAPHIQUE DE TEMPÉRATURE

Accessoires
Optionnel

	ML670SG	ML1430SG	MP670SG	MP1430SG
W-Rack *(H 104 x L 155 x P 640 mm)*	◯ ≤ 3 (par niveau)	◯ ≤ 3 (par niveau)	◯ ≤ 3 (par niveau)	◯ ≤ 3 (par niveau)
Séparateur de poches pour W-Rack	◯	◯	◯	◯
AL-Kit *pour faciliter la manipulation et l'organisation*	◯	◯	◯	◯
Enregistreur graphique de température *intégré (sous la forme d'un diagramme circulaire)*	◯	◯	◯	◯
Corps de référence supplémentaire *avec liquide de référence et fixation*	◯	◯	◯	◯

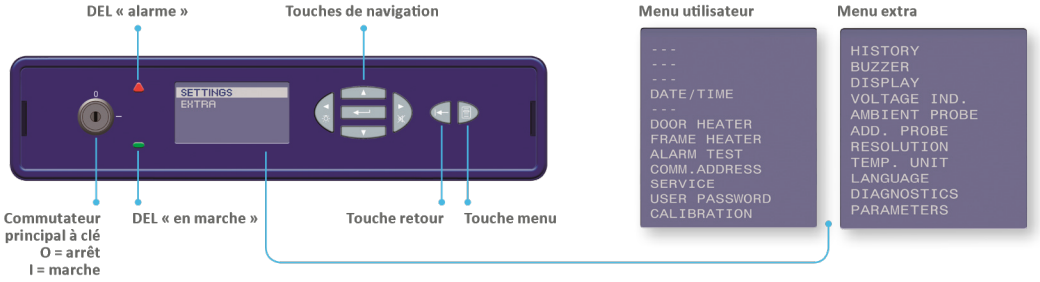

L'ÉLECTRONIQUE DE B MEDICAL SYSTEMS OFFRE (STANDARD):

- Vastes possibilités de réglages et de diagnostics, ainsi qu'une protection accrue grâce aux systèmes d'alarme (via des fonctions d'alarme externe, des historiques et des indications individuelles à l'écran)
- Un passage externe pour sonde PT100 (capteur thermique) optionnel permettant l'affichage des températures à l'écran et également la transmission et le traitement à travers la sortie 4-20 mA
- Une sortie 4-20 mA optionnelle permettant la transmission des températures d'un capteur connecté à l'électronique
- Possibilités de connexion de capteurs thermiques supplémentaires (optionnel)
- Possibilités de visualisation des textes à l'écran à l'aide de °B Connected (logiciel de surveillance) et du DCU (Data Communication Unit) optionnel

◯ Optionnel - Non disponible

Sous réserve de modifications sans avis préalable.